


COMMUNE DE RAHON

Effacement des réseaux Basse Tension et d'Éclairage Public Rue du Château et Rue de l'Eglise

Cout total des travaux : 160 377 €

Financement : Commune de Rahon et SIDEDEC du JURA

Date des travaux : Début septembre 2014 – Fin février 2015

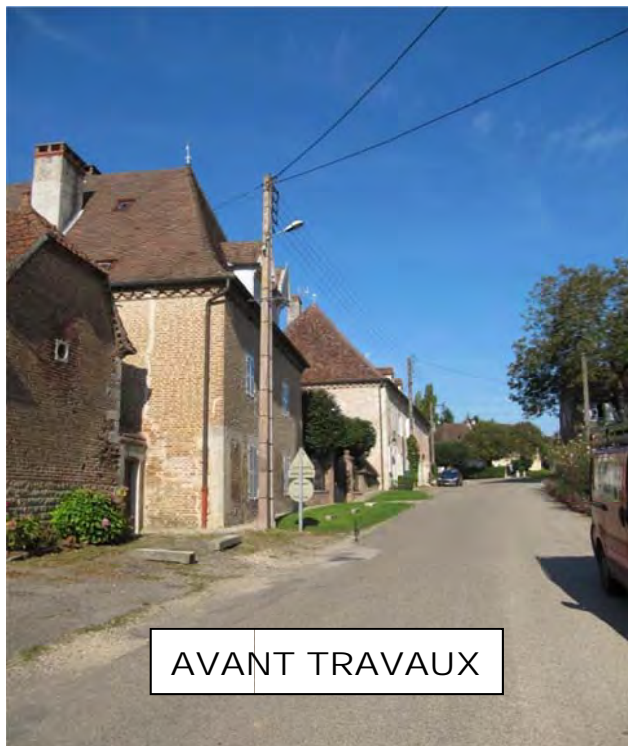

DEPOSE :

- 254 m de réseau Basse Tension aérien
- 125 m de réseau Basse Tension aérien nu
- 9 supports béton

APRES TRAVAUX

POSE :

- 560 m de câble Basse Tension souterrain.
- 9 coffrets de réseau.
- 560 m de câble d'Éclairage Public souterrain.
- 10 candélabres d'Éclairage Public.

